



MODULO PREFABRICADO ADC12000

Serie PRO ★ ★ ★



Descripción


Conjunto modular multiusos formado por la unión de 02 módulos prefabricados, equivalente al contenedor marítimo de 40 pies, ideal para uso como oficina, aulas, laboratorio, dormitorio, etc. En la versión básica incluye 01 puerta, 03 ventanas, 04 luminarias, 01 interruptor, 04 tomacorrientes dobles.



VISTA INTERIOR




PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

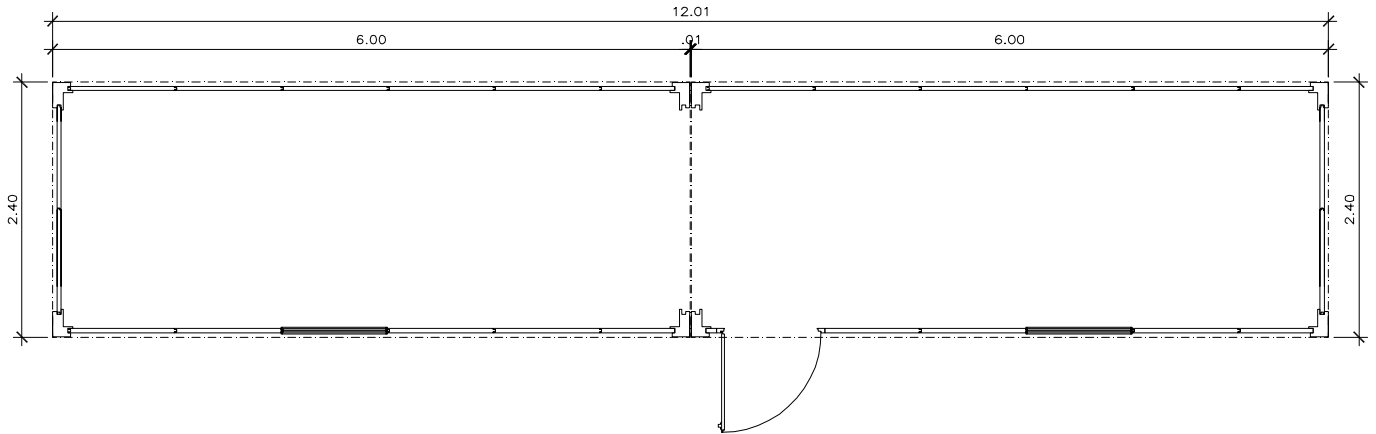


ELEVACIÓN FRONTAL



ELEVACIÓN POSTERIOR

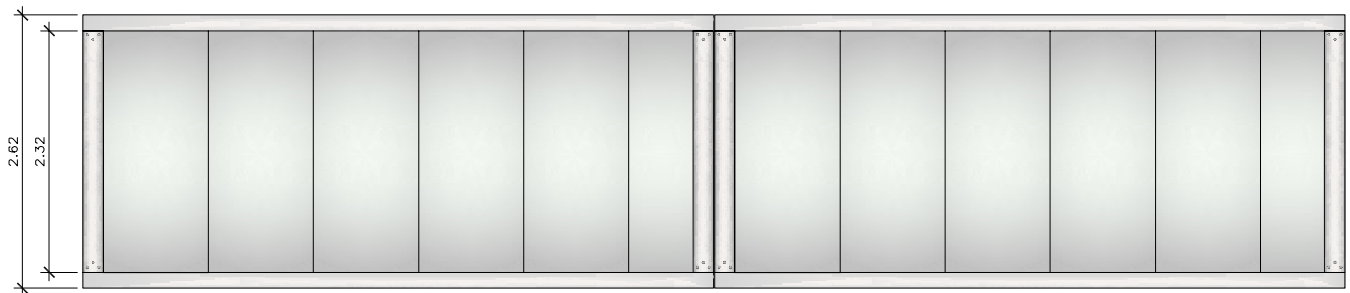

ELEVACIÓN LATERAL






Especificaciones




✓ Estructura metálica

Seguridad y durabilidad garantizadas por la estructura de acero galvanizado calculada en cumplimiento de la normativa peruana de sismoresistencia. La estructura puede ser pintada en distintos colores al gusto del cliente.

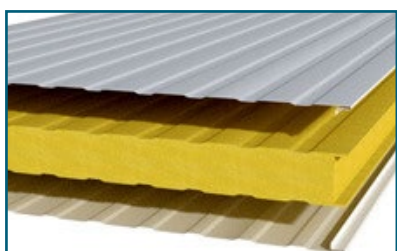

✓ Paredes y techos

Máximo nivel de aislamiento térmico y confort en el interior gracias a las paredes y techos realizados en panel sandwich termoaislante con poliuretano PUR de alta densidad 40kg/m3

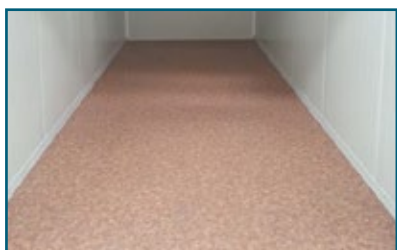


✓ Piso

Piso de triplay fenolico antihumedad de 18mm de espesor con acabado en revestimiento vinilico de PVC de alto tránsito. A pedido es posible realizar otro tipo de acabados al gusto del cliente.



✓ Puertas y ventanas

Una puerta exterior metálica aislada 975x2060mm con manija y cerradura y 2 ventanas herméticas de aluminio con vidrio de 4mm. A pedido del cliente es posible modificar las características de las puertas y ventanas.

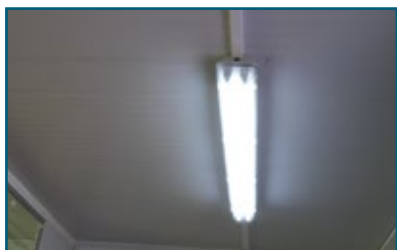

✓ Instalaciones eléctricas

Instalaciones eléctricas completas mediante canaleta de PVC adosada a los paneles incluye 02 luminarias con difusor 2x36W, 02 tomacorrientes dobles con TT, 01 interruptor simple y 01 tablero general de distribución con llaves y diferenciales.

SOMOS FABRICANTES!

A solicitud del cliente, ofrecemos la fabricación de Módulos con características técnicas especiales como espesor y color de los paneles, dimensiones, alturas, cantidad y tipos de puertas o ventanas, etc.

