



MODULO PREFABRICADO C1

Serie PRO ★ ★ ★



Descripción

Módulo prefabricado móvil multiusos con las mismas dimensiones de un contenedor de 20 pies, con dos ambientes independientes, ideal para uso como oficina. En la versión básica incluye 02 puertas, 02 ventanas, división interior, 02 luminarias, 02 interruptor, 02 tomascorrientes dobles.




VISTA INTERIOR




Planos


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

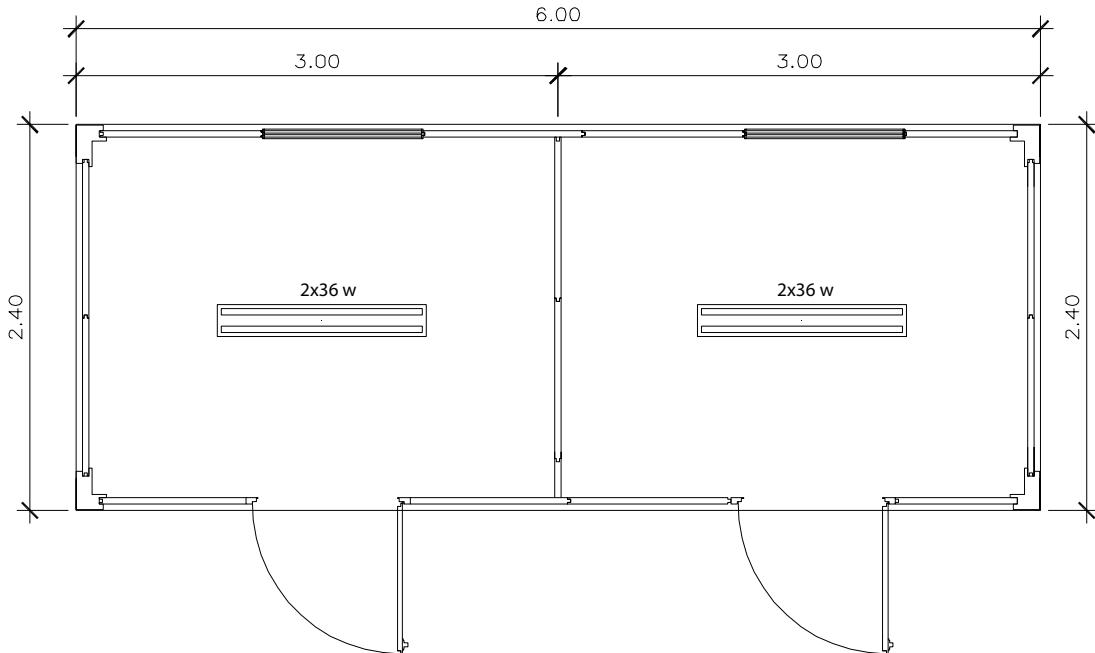

ELEVACIÓN FRONTAL

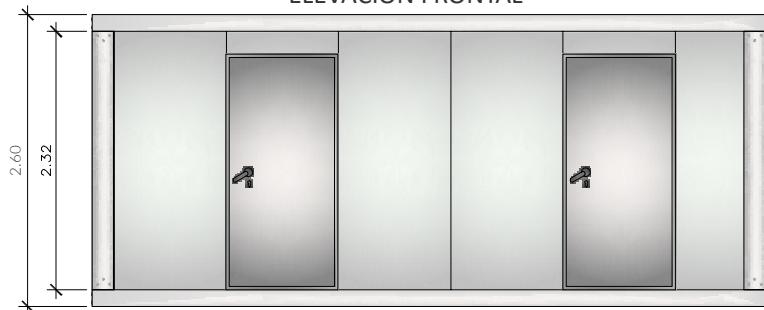

ELEVACIÓN LATERAL
(derecha e izquierda)

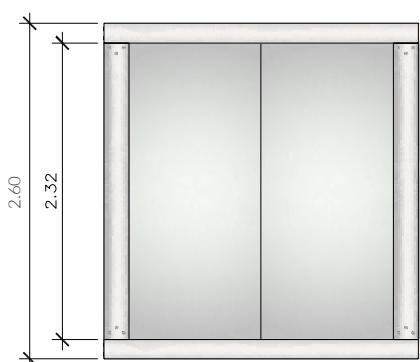

ELEVACIÓN POSTERIOR





Especificaciones




✓ Estructura metálica

Seguridad y durabilidad garantizadas por la estructura de acero calidad A36 con perfiles conformados en frío y tubos estructurales de diferente espesor en cumplimiento a la normativa peruana de sismoresistencia. La estructura puede ser pintada en distintos colores elección del cliente.



✓ Paredes y techos

Máximo nivel de aislamiento térmico y confort en el interior gracias a las paredes y techos realizados en panel sandwich termoaislante con poliuretano PUR de alta densidad 40kg/m³

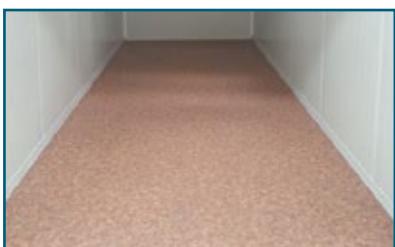


✓ Piso

Piso de triplay fenólico antihumedad de 18mm de espesor con acabado en revestimiento vinílico de PVC de alto tránsito. A pedido es posible realizar otro tipo de acabados al gusto del cliente.



✓ Puertas y ventanas

Una puerta exterior metálica aislada 975x2060mm con manija y cerradura y 2 ventanas herméticas de aluminio con vidrio de 4mm. A pedido del cliente es posible modificar las características de las puertas y ventanas.

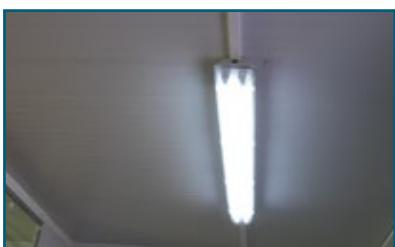

✓ Instalaciones eléctricas

Instalaciones eléctricas completas mediante canaleta de PVC adosada a los paneles incluye 02 luminarias con difusor 2x36W, 02 tomacorrientes dobles con TT, 01 interruptor simple y 01 tablero general de distribución con llaves y diferenciales.

SOMOS FABRICANTES!

A solicitud del cliente, ofrecemos la fabricación de Módulos con características técnicas especiales como espesor y color de los paneles, dimensiones, alturas, cantidad y tipos de puertas o ventanas, etc.

